

CASENTINA

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979



Casentina è un sistema di pavimentazione Betonella. Leggermente stonalizzato per la finitura burattata, richiama i vecchi lastricati per il bordo antichizzato. Adatto a piazze e cortili nei nuclei antichi.




Traffico lento di sole autovetture. Cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali.



Con Adeguato sottofondo Casentina è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.

Stabilimento: Treviso.

Dimensioni cm:

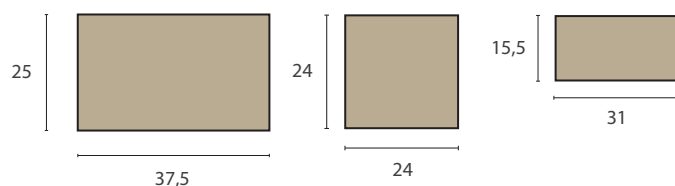

Spessore: 6 cm

Peso: 135 kg/m²

Colori: 25X37,5 grigio mix o trachite (Burattato)
24x24 grigio mix (Burattato)
15,5x31 grigio serpentino (Burattato)

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Casentina è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com