


FARNESE BURATTATO



BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Farnese Burattato è una pavimentazione per esterni che unisce la funzionalità e l'economicità dei masselli autobloccanti in calcestruzzo con le forme del vecchio lastricato in pietra naturale. Modulata su una nuova composizione di quattro blocchi, questa pavimentazione consente molteplici soluzioni di posa. Questi masselli vengono sottoposti ad un attamento di burattatura che ne arricchisce ulteriormente le proprietà estetiche finali.

Dimensioni cm:

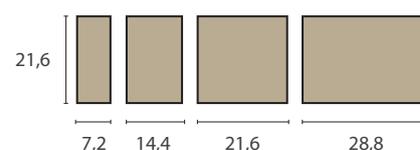

Spessore: 7,2 cm

Formati per strato: 10pz (21,6x28,8)
4pz (21,6x21,6)
6pz (21,6x14,4)
4pz (21,6x7,2)

Peso: 165 kg/m²

Colori: adriatico, grigio serpentino, fiammato, trachite.



Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q, strade di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio.



Posa a macchina (posa a correre).

Categoria di traffico limite raccomandata: 3A

Classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 – tabella 2.6

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Farnese Burattato è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



SCHEMA DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com