

FARNESE FILTER



BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Farnese Filter è una pavimentazione per esterni permeabile filtrante che unisce l'aspetto e le forme del vecchio lastricato in pietra naturale con le esigenze di sostenibilità idrogeologica dello sviluppo edilizio moderno. Modulata su una nuova composizione di quattro blocchi, questa pavimentazione consente molteplici soluzioni di posa.



Adatta a Traffico lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti di edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.




Con adeguato sottofondo FARNESE FILTER è idoneo anche a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q .



Posa a macchina (a correre).
Stabilimento: Treviso, Parma.

Dimensioni cm:

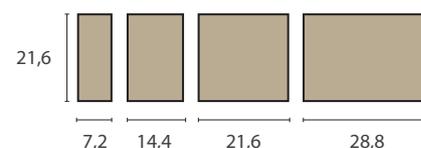

Spessore: 7,2 cm

Peso: 155 kg/m²

Colori: grigio serpentino,
fiammato,
adriatico,
trachite.


CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Farnese Filter è conforme

Resistenza caratteristica a compressione:	≥ 400 kg/cm ²
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Massa volumica media:	> 2000 kg/m ³
Permeabilità:	> 650 l/(s·ha) ; > 240 mm di pioggia in 1 ora
Coefficiente di deflusso:	0,2 (con adeguato sottofondo drenante)
Capacità drenante sperimentale*:	Cdre = 100%


* Manuale Assobeton - Volume 3 Drenanti

SCHEMI DI POSA

POSA INCERTA

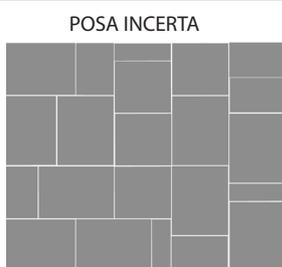

POSA A CORRERE

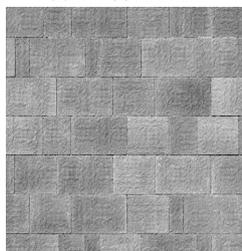

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massiciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com