



# MASEGNO

**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

"Masegno" è un sistema di pavimentazione betonella®, ogni elemento ha l'aspetto lapideo e può essere abbinato al "Listone" che con una superficie meno strutturata ne ammorbidisce la percezione materica



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stationamento in parcheggi di autovetture.


Categoria di traffico limite raccomandata: **3A**

Classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 - tabella 2.6

Con Adeguato sottofondo misto cementato (consigliato) Masegno è idone a traffico lento fino a 35 q.li.

Stabilimento: Treviso, Rieti.

## Dimensioni cm:

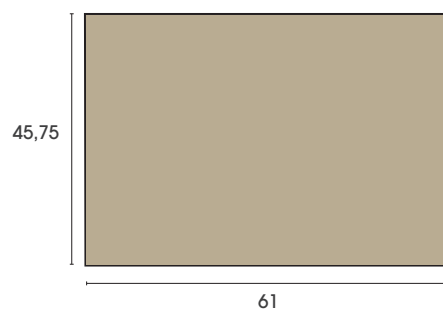


<b>Spessore:</b>	10 cm
<b>Peso:</b>	225 kg/m <sup>2</sup>
<b>Colori:</b>	artico, tabacco, grigio mix, fiammato

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Masegno è conforme

<b>Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:</b>	≥ 3,5 MPa
<b>Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:</b>	≥ 250 N/nm
<b>Resistenza allo scivolamento:</b>	Soddisfacente
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	Classe 4 marcatura I
<b>Durabilità - assorbimento d'acqua:</b>	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

## SCHEMI DI POSA

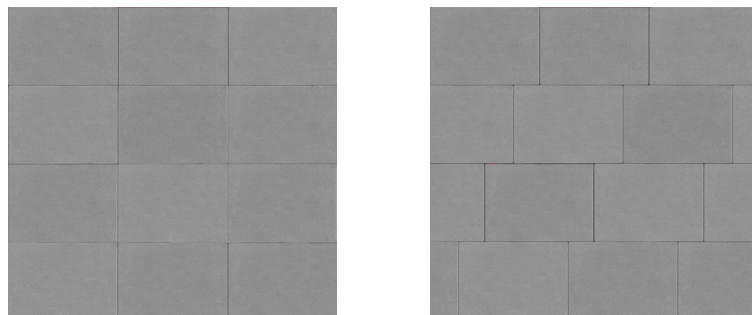

## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Dette lastre saranno poste in opera su sottofondo portante adeguato tramite l'utilizzo di Vacuum (Ventosa), interponendo un riporto di posa costituito da circa 4-6 cm di sabbia granita (0-6 lavata), successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 6711

info@tegoiaia.com  
www.tegoiaia.com