


BOX 8



BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Il modulo Box, moderno rifacimento del vecchio mattone in cotto, è particolarmente indicato per la pavimentazione di aree pedonali ed urbanizzazioni moderne. I suoi colori "ambra" e "rosso" ricalcano perfettamente quelli tradizionali del cotto con tutto il suo fascino, evitandone però i punti di debolezza come la gelività, la fragilità e l'elevato costo sia di acquisto che di messa in opera.

Dimensioni cm:



Spessore: 8 cm
Peso: 180 kg/m²
Colori: grigio mix, mixage.



Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q, strade di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio.



Con adeguato sottofondo (esempio: misto cementato), Box cm 8 posato a spina pesce è idoneo a Traffico di carri pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e movimentazione merci.



Stabilimento: Treviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Box 8 è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



SCHEMI DI POSA

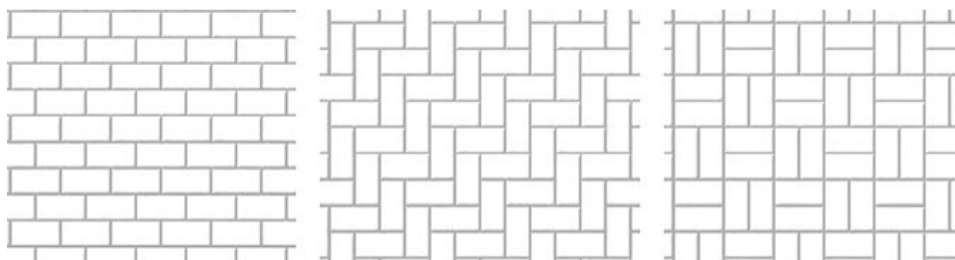

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com